



Informazioni prodotto

KWB EASYFIRE 1

Caldaia a pellet

*Forniamo
energia
per la vita!*



KWB Easyfire 1

Caldaia a pellet 10-20 kW

Riscaldare con la qualità KWB

clean⁺ EFFICIENCY
Tecnologia di combustione

Partnership preziosa

Produciamo soluzioni di riscaldamento rinnovabili di qualità sfruttando fonti di energia rinnovabile. Oltre 2.000 installatori e oltre 70.000 clienti ci hanno già dato fiducia scegliendo di sottoscrivere una partnership con KWB.

Questo "bene prezioso" è anche parte integrante della nostra filosofia aziendale e base delle nostre relazioni commerciali. Oltre a ciò, del cuore di KWB fanno parte stima, affidabilità e un alto livello di consapevolezza della responsabilità verso il nostro ambiente e le generazioni future.

Forniamo energia per la vita!



**Qualità
"Made in Austria"**



**In tutto
il mondo**



Pluripremiato
Servizio di assistenza



Più di 70.000
clienti soddisfatti

Riscaldare con la qualità di KWB

La caldaia a pellet KWB Easyfire 1 può contare su un sistema di combustione collaudato più di 40.000 volte. Questo prodotto austriaco di alta qualità è la soluzione adatta per case unifamiliari e plurifamiliari ed è disponibile con serbatoio di stoccaggio affiancato o come **KWB Easyfire 1 Plus** con sistema automatico del carico pellet.



con regolazione



Opzionale: caricamento automatico del combustibile

per tutti i sistemi di alimentazione ad aspirazione KWB.



Funzionamento affidabile

Come opzione è disponibile la pulizia automatica del piatto bruciatore KWB EasyFlex. La caldaia funziona così in modo affidabile anche in caso di diversa qualità del pellet.

Caricamento semplice del combustibile

grazie a un grande serbatoio di stoccaggio con un volume di 200 litri e altezza di caricamento confortevole.

Basso consumo di energia elettrica

grazie al motore di azionamento a risparmio energetico.

Sistema di combustione collaudato


grazie al bruciatore alimentato dal basso in ghisa con piatto in acciaio inox.





Semplice utilizzo

grazie alla regolazione KWB Comfort 3: comando a 2 pulsanti con manopola girevole e ampio display grafico.

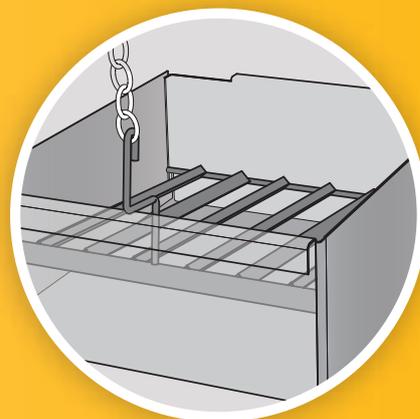

Più comfort

Un addensamento della cenere opzionale assicura intervalli di svuotamento della cenere più lunghi.

Scambiatore di calore ad alta efficienza

grazie allo scambiatore termico a tubi verticali con turbolatori ad alta efficienza.



Pulizia semplice

Tramite una leva viene azionata la pulizia semiautomatica dello scambiatore termico. In opzione è disponibile anche la pulizia automatica.

Usa semplice

KWB Comfort 3

Due pulsanti, una manopola girevole e un ampio display grafico costituiscono l'interfaccia di comando di KWB Comfort 3. Il menu intuitivo consente una regolazione semplice della caldaia.

Grazie al menu ben strutturato è semplice di impostare i parametri della caldaia, i tempi di riscaldamento e la temperatura dell'accumulo. Per l'ambiente sono disponibili in via opzionale due dispositivi di comando nella variante digitale e analogica.



Più comfort

Funzionamento flessibile e completamente automatico



Agitatore KWB Plus
con alimentazione tramite aspiratore



Coclea di trasporto
con alimentazione tramite aspiratore



KWB Pellet Big Bag
con alimentazione tramite aspiratore




Sonde di prelievo KWB
con aspiratore



KWB Pellet Box
con alimentazione tramite aspiratore

Misure per l'installazione

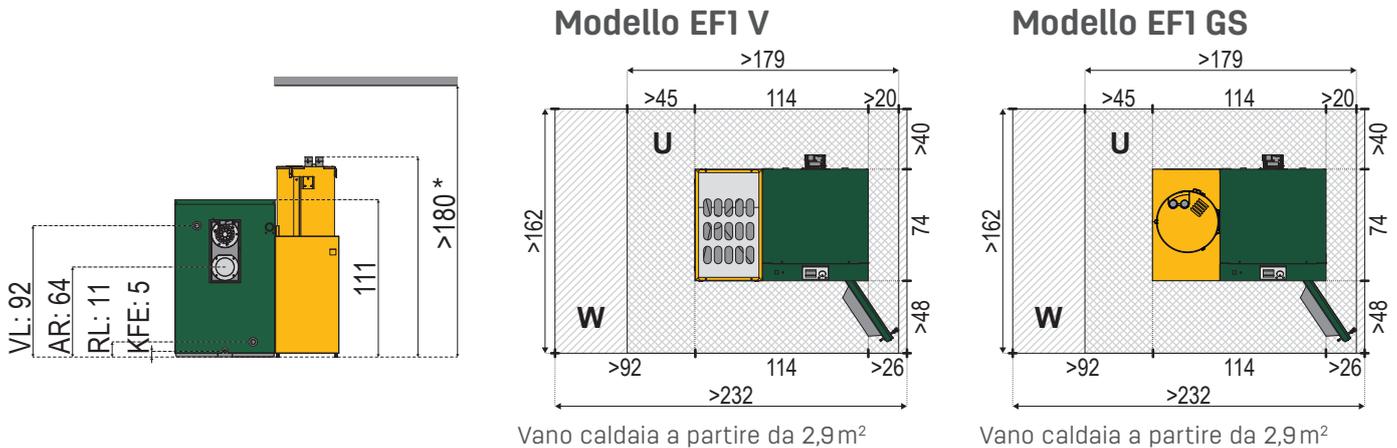

Legenda

VL	Raccordo mandata 1"	KFE	Riempimento e svuotamento ½"
AR	Tubo di scarico Ø 130mm	U	Area minima richiesta
RL	Raccordo ritorno 1"	W	Area consigliata incluso area di manutenzione

* Altezza del locale consigliata: 200 cm | Scala 1:50 | Tutte le misure in cm | Larghezza x altezza | Le indicazioni delle distanze sono le misure minime!

Dati tecnici

USP V/GS 14.06.2017	Unità	10	15 ***	20
Potenza nominale	kW	10,4	15,0	20,0
Carico parziale	kW	3,1	4,5	5,6
Rendimento caldaia a potenza nominale	%	91,0	91,7	92,5
Rendimento caldaia a carico parziale	%	90,7	90,4	90,1
Potenza calorifica a potenza nominale	kW	11,4	16,5	21,1
Potenza calorifica a carico parziale	kW	3,4	4,9	6,2
Classe caldaia secondo EN 303-5:2012	-	5	5	5
EU Energylabel	-	A+	A+	A+
Dati relativi al gas combusto (per il calcolo della configurazione del camino)				
Altezza di collegamento del tubo di scarico lato caldaia	mm	635	635	635
Diametro del tubo di scarico	mm	130	130	130
Impianto elettrico				
Allacciamento: CEE 3 poli	-	230 V _{AC} 50 Hz, 13 A	230 V _{AC} 50 Hz, 13 A	230 V _{AC} 50 Hz, 13 A
Serbatoio di stoccaggio modello USP V				
Capacità del serbatoio di stoccaggio nel modello USP V	l	200	200	200
Alimentazione tramite aspiratore modello USP GS				
Lunghezza massima di aspirazione	m	10	10	10
Altezza massima di aspirazione	m	3,5	3,5	3,5
Capacità del serbatoio di stoccaggio nel modello USP GS	l	15	15	15
Pesi				
Peso caldaia USP V	kg	323	323	323
Peso caldaia USP GS	kg	349	349	349

Avviso: i dati tecnici dettagliati sono disponibili nelle pagine del prodotto KWB Easyfire 1 del sito Web.

Partner KWB

CONTATTATECI

*Il vostro partner KWB è a disposizione per le vostre domande e richieste.
Se desiderate contattare direttamente KWB, ecco i contatti locali. Contattateci!*



Italia

+39 0471 053333



www.kwb.it



info@kwb.it

SCOPRITECI

*... come hanno fatto più di 70.000 clienti soddisfatti!
È possibile leggere le loro testimonianze sul nostro sito.*



*"KWB ci è stata consigliata da
buoni amici, abbiamo avuto
subito fiducia!"*

PI Easyfire 1 USP 2018 IT | Indice 0 | 2018-05
Salvo modifiche ed errori di composizione
e stampa.

